


Návod k použití

Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost

strana 86

CS

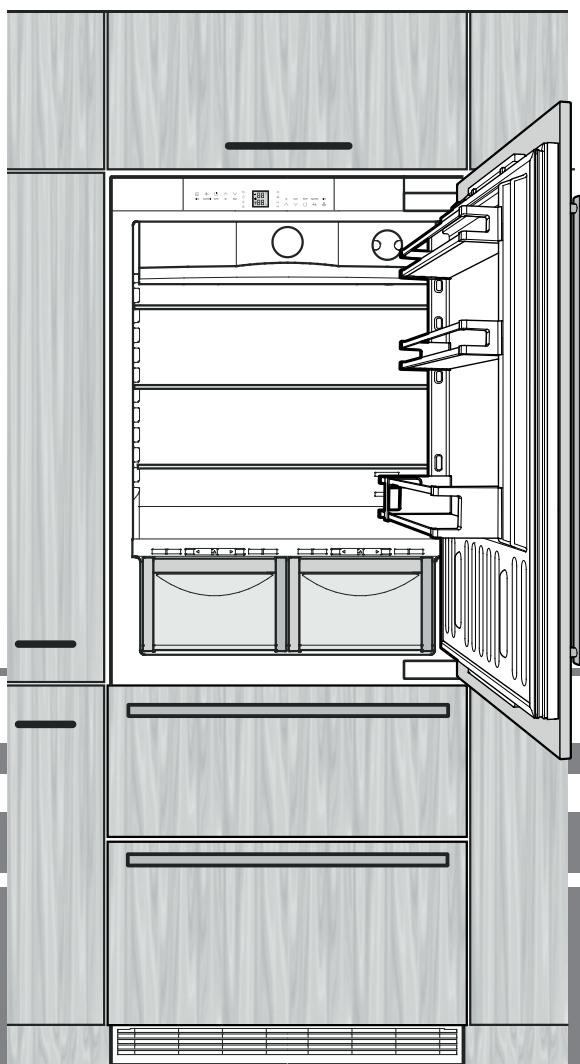

7084 834-00

ECBN 50

LIEBHERR

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození přístroje.
- Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu přístroje montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy oddělit přístroj od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat pojistku.
- Pokud chcete přístroj oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
- Opravy a zásahy na přístroji nechat provést pouze servisní službou, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení.
- Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladící okruh. Při poškozeních udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře vyvětrat.
- Sokly, zásuvky, dveře atd. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. ochranné rukavice.
- Zmrzliny, led nebo ledové kostky nejezte po vymutí ihned a ne příliš studené. Příliš nízké teploty mohou způsobit "nebezpečí popálení".
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Neukládejte do ledničky žádné explozivní látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd. Eventuelně vystupující plyny by mohly být zapáleny od elektrických dílů. Nebezpečné spreje poznáte podle natištěných údajů o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Uvnitř přístroje nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
- LED-osvětlení v spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Nehodí se k osvětlení místnosti.

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladící okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiélem a fólií! Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiélem. Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.




Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků najeznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu najeznete na typovém štítku.

Popis spotřebiče

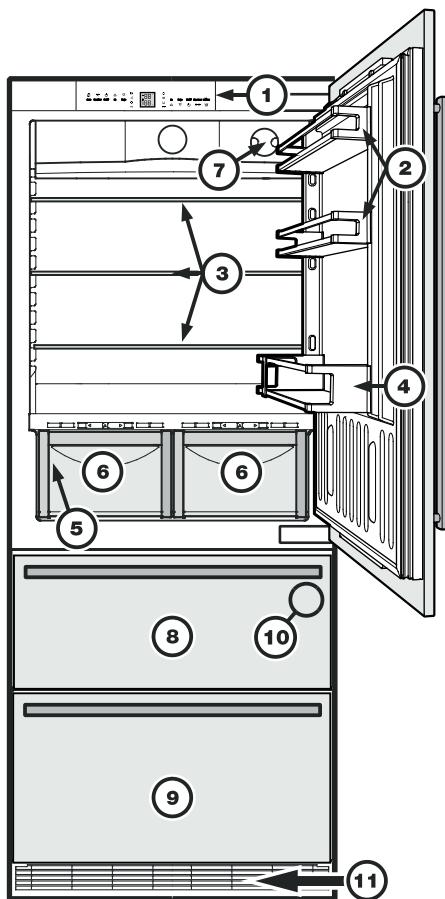


- ① Ovládací a kontrolní prvky
- ② Přesaditelný dveřní odkládací plocha
- ③ Přestavitelné odkládací plochy
- ④ Přihrádka pro láhve
- ⑤ Typový štítek (za levou zásuvkou na zeleninu)
- ⑥ Zásuvka na zeleninu
- ⑦ Vodní filtr
- ⑧ Vrchní mrazící zásuvka
- ⑨ Spodní mrazící zásuvka
- ⑩ Výrobník ledových kostek (ve vnitřním prostoru vrchní mrazící zásuvky)
- ⑪ Větrací mřížka. V této oblasti následuje nutná výměna vzduchu chladicího agregátu.

Mřížku v žádném případě nezakrýt nebo nezastavit.

Ovládací a kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se dá aktivovat dotelem odpovídajícího symbolu.

Přesný bod dotyku leží mezi symbolem a nápisem → On/Off

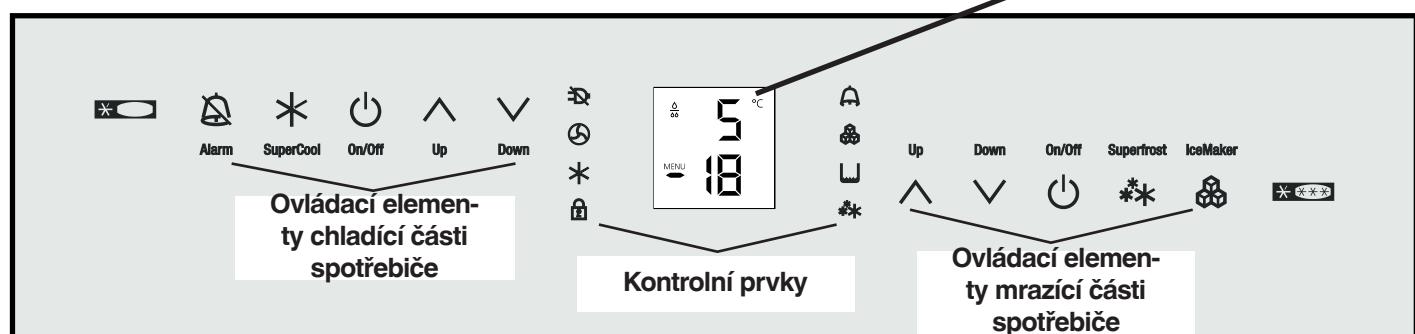

Ovládací elementy chladící části spotřebiče

- Vypnout výstražný tón (chladící a mrazící část)
- SuperCool
- Chladící část ZAP/VYP
- tlačítko nastavení teploty

Kontrolní prvky

- LED výpadek zásobování elektrickou energií
- LED prachového filtru
- Prachový filtr v podstavci spotřebiče se musí vyčistit.
- LED SuperCool
- LED dětské pojistky
- LED alarmu
- LED výrobník ledových kostek je ZAP
- LED SuperFrost

Ovládací elementy mrazící části spotřebiče

- tlačítko nastavení teploty
- Mrazící část ZAP/VYP
- SuperFrost
- Výrobník ledových kostek ZAP/VYP

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motellech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.


Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné. Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místo se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladící výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.



Klimatická třída Teplota místo

SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C


Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místo

Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmírkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.
- Potraviny ukládejte roztríďeně.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání teplých jídel: nejprve je nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Při delší dovolené chladničku vyprázdněte a vypněte.

Vodní filtr


Před spuštěním do provozu vsadit přiložený vodní filtr do zadní stěny vnitřního prostoru chladící části spotřebiče. Tím se zabezpečí dobrá kvalita ledových kostek a vodní okruh bude chráněn vůči pevným částečkám jako písek a pod.

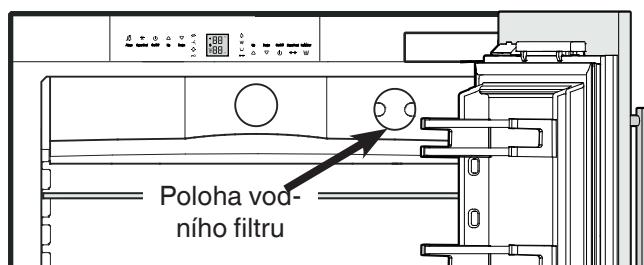

Když se objeví symbol kapání na displeji, je nutné vyměnit vodní filtr.

Filtr je k dostání v odborných prodejnách.

Symbol kapání se musí po výměně filtru vymazat. Je to popsáno v kapitole **"Modus nastavení"**.




Pozor!

Aby se předešlo vytváření bakterií, musí se filtr vyměnit, když se na displeji objeví symbol kapání.


Při vsazení nebo vyndání filtru není potřebné vypnout přívod vody.

Vsazení vodního filtru

1. Sejmout kryt vodního filtru.

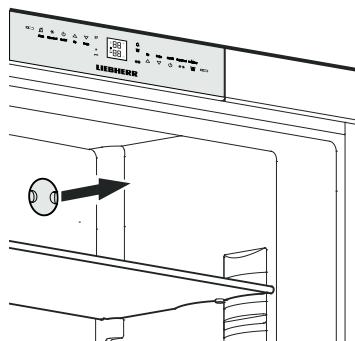


2. Vsadit vodní filtr a natočit ho o 90° ve směru hodinových ručiček.

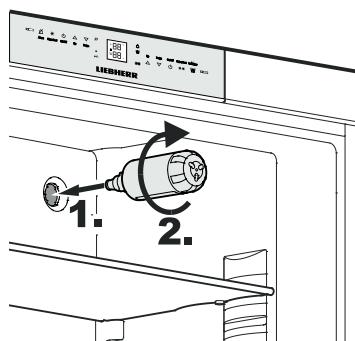


Vyndání vodního filtru

3. Natočit vodní filtro 90° proti směru hodinových ručiček a vytáhnout ho.

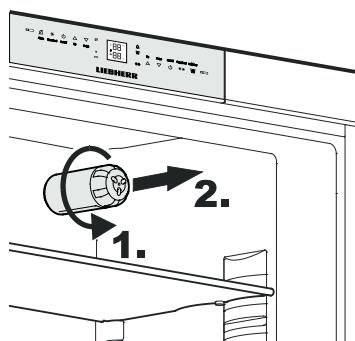

Dělící mřížka pro spodní mrazící zásuvku

Dle potřeby vsadit dělící mřížku, která byla dodána jako příslušenství, do spodní zásuvky vpravo nebo vlevo.

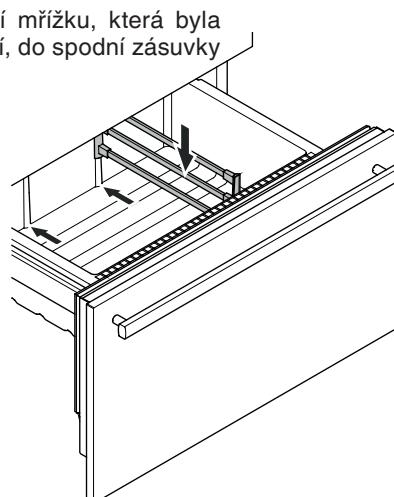

Spotřebič zapnout a vypnout

Před uvedením spotřebiče do provozu se doporučuje jeho vyčištění - bližší informace naleznete v kapitole "Cištění".

Zboží ke zmražení vložte až pak, když bude ukázaná teplota nejméně -18°C . Chladící a mrazící část spotřebiče se mohou provozovat nezávisle od sebe.



Zapnout: stisknout symbol On/Off (levý pro chladící část, pravý pro mrazící část spotřebiče) až pokud se nerozsvítí / nezačne blikat ukazatel teploty.



Vypnout: podržet symboly On/Off stisknuté cca 3 vteřiny.

Nastavení teploty

Spotřebič je sériově nastaven na normální provoz, v chladící části se doporučuje teplota $+5^{\circ}\text{C}$ a v mrazící části spotřebiče -18°C .



Snížit teplotu/chladněji: stisknout Down-symbol, levý pro chladící část, pravý pro mrazící část spotřebiče.




Zvýšit teplotu/tepleji: stisknout Up-symbol.

- Během nastavování bliká nastavovaná hodnota.
- Při prvním stisknutí ukáže ukazatel pokaždé aktuální, posledně nastavenou hodnotu (= nastavěná hodnota).
- Dalším krátkým stisknutím se mění nastavená hodnota v krocích po 1°C ; delším stisknutím se teplota mění průběžně.
- Cca 5 vteřin po posledním stisknutí některého symbolu se automaticky přepne elektronika a ukazatel ukáže skutečnou teplotu v mrazící popř. chladící části spotřebiče (= skutečná hodnota).
- Teplota v chladící části je nastavitelná od 9°C do 3°C , v mrazicí části: od -14°C do -28°C .

Ukazatel teploty

V normálním provozu ukazuje:

- střední teplota v chladící části a
- nejvyšší teplota zmrazených potravin.



Při spuštění do provozu a u teplého spotřebiče bude ukazatel teploty ukazovat čárky tak dlouho, než se dosáhne teplota oblasti ukazatele (v mrazící části pod 0°C).

Signalizace bliká jako informace o ztrátě chladu, jestliže

- změňte nastavení teploty nebo
- teplota stoupne o více stupňů Celsia. Například při vložení "teplicích" potravin, jakož i při vyndání nebo přetřídění zmrazených potravin můžete teplotu mrazícího prostoru krátkodobě stoupnout vniknutím teplého vzduchu.

Obejdí-li se na ukazateli **F1** až **F5**, pak má spotřebič poruchu. Obráťte se pak prosím na služby zákazníkům a oznamte, co ukazuje ukazatel.

Výstražný tón

Spotřebič je vybaven alarmovou funkcí.

Alarm - otevřené dveře přístroje

Pokud jsou jedny z dveří přístroje otevřeny déle než 60 vt., tak se ozve akustický alarm.

Stiskem tlačítka vypnutí alarmu může být varovný tón vypnut. 
 Jsou-li dveře zavřeny, je akustický alarm opět funkční. 

Alarm - příliš vysoká mrazící teplota

Zazní, když nebude mrazící prostor dostatečně studený. Současně začne blikat ukazatel teploty a LED .

Akustický signál se vypne stisknutím symbolu **ALARM**.

Ukazatel teploty bude blikat tak dlouho, dokud se neukončí alarmový stav.

Tento případ může nastat:

- když proudí do déle otevřených dveří mrazničky teplý okolní vzduch;
- po delším výpadku elektrického proudu;
- při defektu přístroje.

Zkontrolujte ve všech případech, zda se potraviny nerozmrazily či nezkapaly.

Ukazatel výpadek zásobování elektrickou energií/FrostControl

Svítili na ovládacím panelu LED , znamená to: že teplota v mrazícím prostoru stoupla kvůli výpadku nebo přerušení zásobování elektrickou energií v posledních hodinách nebo dnech na příliš vysokou hodnotu.

Když stisknete v průběhu signalizace  symbol **ALARM**, objeví se na ukazateli nejvyšší teplota, která byla dosažena při výpadku zásobováním elektrickou energií. 

V závislosti na zvýšení teploty nebo rovněž po rozmrzení se musí zkontrolovat kvalita potravin, popř. rozhodnout o jejich dalším použití!

Nejvyšší dosažená teplota bude ukázána cca jednu minutu. Pak ukáže elektronika znova skutečně existující teplotu mrazícího prostoru.

Novým stisknutím symbolu **ALARM** se ukazatel vymaže.

SuperCool

Se SuperCool se přepne chladící část na nejvyšší chladící výkon. To se doporučuje v případě, když chcete co možná nejrychleji zchladit velké množství potravin, nápojů, čerstvě upečených koláčů nebo uvařených jídel.

Zapnout: krátce stiskněte tlačítko SuperCool a příslušná LED  se rozsvítí. Chladící teplota klesne na nejnižší hodnotu. 

Upozornění: SuperCool má poněkud vyšší spotřebu energie. Ale po cca 6 hodinách přepne elektronika spotřebič na úsporný normální provoz. Dle potřeby můžete vypnout funkci SuperCool i dřív.

Vypnout: Znovu stiskněte tlačítko a LED  přitom zhasne. 

Modus nastavení

V modusu nastavení se dají aktivovat následující funkce:

 = modus Sabbath

 = Dětská pojistka

 = potvrzení výměny vodního filtru

 = výrobník ledových kostek - nastavení o dovolené

 = množství vody v misce na ledové kostky

 = nastavení teploty BioFresh

 = světlost displeje

 = Řízení vytápění spodního závěsu

 = potvrzení očištění prachového filtru

Aktivace modu nastavení

- Stiskněte symbol **SuperFrost** po dobu 5 sekund

- LED **SuperFrost**  svítí 5 sekund,

- po 5 sekundách bliká  na displeji.

Spotřebič se nyní nachází v modusu nastavení.

Funkce se dají zvolit pomocí symbolů nastavení teploty mrazící části spotřebiče.



Upozornění

V modusu nastavení displej bliká.

Opuštění modu nastavení

- Stiskněte symbol **On/Off** pro mrazící část

Spotřebič se přepne do normálního provozu.



= modus Sabbath

Toto zařízení splňuje náboženské požadavky na Sabbath nebo sváteční dny.

Pokud je aktivován modus Sabbath, jsou některé funkce řídící elektroniky vypnuty.

- Vnitřní osvětlení zůstává vypnuté, jsou-li otevřené některé dveře spotřebiče.
- Ventilátor ve vnitřním prostoru zůstává v aktuálně nastaveném stavu (zap nebo vyp), pokud jsou dveře spotřebiče otevřené.
- Žádný alarm otevřených dveří.
- Žádný alarm teploty.

Aktivování modu Sabbath

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Displej ukazuje 

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- Displej ukazuje 

Modus Sabbath je aktivován.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

Upozornění

Modus Sabbath je automaticky deaktivován po 120 sekundách.

Deaktivování modu Sabbath

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Displej ukazuje 

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

 na displeji zhasne.

Modus Sabbath je deaktivován.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

= Dětská pojistka

Dětská pojistka zamezuje neúmyslné vypnutí spotřebiče.

Zapnout dětskou pojistku

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji .

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- LED  svítí a dětská pojistka je aktivována.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

Vypnout dětskou pojistku

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Displej ukazuje 

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- LED  zhasne a dětská pojistka je deaktivována

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

= potvrzení výměny vodního filtru

Po výměně vodního filtru se musí vymazat symbol kapání na displeji.

Vymazání symbolu kapání

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.

- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji .

- Stiskněte symbol **SuperFrost**

- Displej ukazuje 

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.

- Displej ukazuje 

- Symbol kapání je smazán.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

I = výrobník ledových kostek - nastavení o dovolené

Viz kapitola "Výrobník ledových kostek".

E = množství vody v misce na ledové kostky

Budou-li vyráběné ledové kostky příliš malé, pak se dá přestavit množství vtékající vody do výrobníku ledových kostek.

Nastavení množství vody

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **E**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje



- Stiskněte jednou symbol **Up** pro mrazící část a na displeji se objeví **E4**.

Pozor!

Nezměnit více než jeden krok. Bude-li nastavená hodnota příliš vysoká, pak se může miska na ledové kostky přetít.

- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

V následujících dnech kontrolujte velikost ledových kostek. Budou-li ledové kostky i nadále příliš malé, pak zopakujte výše uvedené kroky.

b = nastavení teploty BioFresh

Teplota v BioFresh zásuvkách se dá změnit.

Nastavení BioFresh teploty

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **b**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje
- Tiskněte symboly **Up/Down** pro mrazící část a s
b6 - b9 zvýšte teplotu (vyšší),
b4 - b1 snížte teplotu.



POZOR!

U hodnot **b4 - b1** může klesnout teplota v příhrádkách i pod 0 °C. Potraviny můžou zamrznout.


- U žádané hodnoty stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

h = světlost displeje

Nastavení světlosti displeje

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **h**.

- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje




- Tiskněte symboly **Up/Down** pro mrazící část a zvolte
h0 = min. světlost až
h5 = max. světlost.

- U žádané hodnoty stiskněte symbol **SuperFrost**.

- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.

H = Řízení vytápění spodního závěsu


Vytvoří-li se v oblasti spodního závěsu nebo na základní desce mezi chladící a mrazící částí spotřebiče kondenzovaná voda, pak se musí zvýšit vytápěcí výkon vytápění za zadní základní deskou

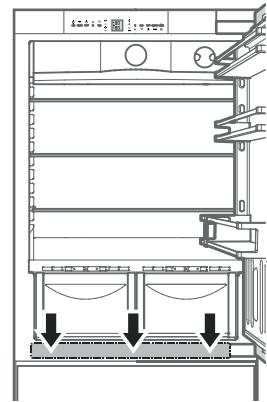

Nastavení ve výrobě je **HR** = střední vytápěcí výkon.

Změna vytápěcího výkonu

- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **H**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje
- Tiskněte symboly **Up/Down** pro mrazící část a zvolte:
HR = v případě mírného orosení
H1 = v případě silného orosení
H0 = vytápění vypnuto
- U žádané hodnoty stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.



Upozornění

Za normálních okolních podmínek nedochází k zarosení. U vyšší vlhkosti vzduchu a za nižší okolní teploty napomáhá toto zařízení k zamezení zarosení.

匚 = potvrzení očištění prachového filtru

Po očištění prachového filtru v podstavci spotřebiče se musí LED prachového filtru  smazat na displeji.


Vymazání symbolu prachového filtru

- Modus nastavení aktivujte stisknutím **symbolu SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji **匚**.
- Stiskněte symbol **SuperFrost**
- Displej ukazuje 
- Znovu stiskněte symbol **SuperFrost**.
- Displej ukazuje 
- Symbol prachového filtru je smazán.
- Modus nastavení opustíte stisknutím symbolu **On/Off** pro mrazící část.


Vybavení

Přesazení odkládací plochy ve dveřích

Odkládací plochu ve dveřích nadzvednout svisle nahoru, vybrat ji směrem dopředu a znova ji vsadit v jiné výši v opačném pořadí.




Přesunutím **držáku lahví** se dají zajistit láhvě proti převrácení při otevření nebo zavření dveří.




Přestavění odkládacích ploch

1. Odkládací plochu podržte zespodu, aby se vzadu nemohla vyklopit směrem dolu.
2. Odkládací plochu nadzvědnout na přední straně.
3. Vytáhnout odkládací plochu směrem dopředu, až pokud nebude okrouhlý výřez v jedné rovině s krytem osvětlení.
4. Nadzvednout odkládací plochu a vsadit ji do žádané výšky.

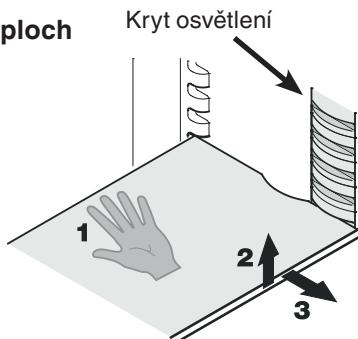

Vyndání odkládacích ploch


1. Postupujte podle prvních tří bodů předcházející kapitoly.
2. Zavést odkládací plochu směrem dolu až téměř po zásuvku na zeleninu.
3. Přední stranu odkládací plochy netočit směrem nahoru až do svislé polohy.
4. Odkládací plochu otočit o 90° a vyndat ji.



Deska přihrádky na láhve


Deska přihrádky nad zásuvkami BioFresh se dá použít jen k horizontálnímu uložení láhví.

Vyndat skleněnou desku a vsadit ji pod desku přihrádky.

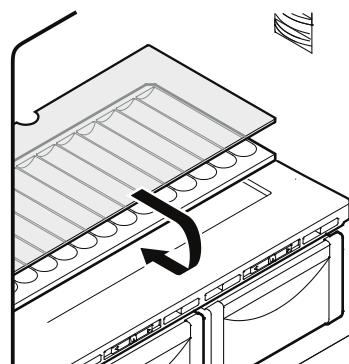


Prohloubení v desce přihrádky zaručují bezpečné uložení láhví.

Při skladování vysokých láhví se musí spodní odkládací plocha ve dveřích přesadit nahoru.

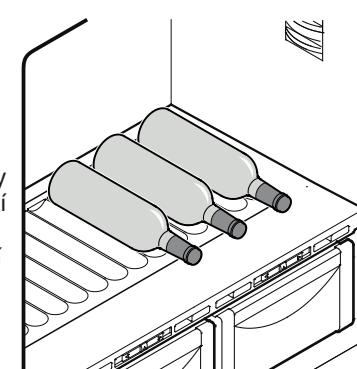


Vyndat zásuvku BioFresh

Zásuvku zcela vytáhnout, chytit ji na zadní straně a vyndat ji nadzvednutím.

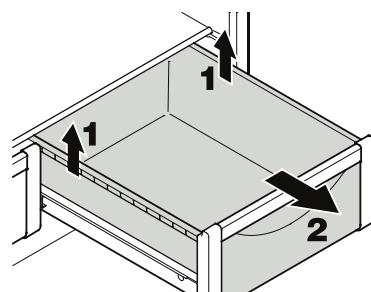

Nasazení zásuvky BioFresh

Nasadit zásuvku na vytahovací kolejnice. Kolejnice musí být zcela vytažené a musí přiléhat na přední stranu zásuvky. Zásuvku zasunout.

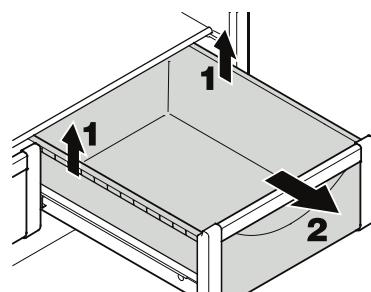

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení je uloženo vpravo, vlevo a nahoře chladící části a nad zásuvkami v mrazící části spotřebiče. Osvětlení se rozsvítí, když se otevřou dveře chladící části, nebo se vytáhne mrazící zásuvka.

Osvětlení zhasne, zůstanou-li dveře nebo mrazící zásuvky déle než 15 minut otevřené. Současně se ozve výstražný tón.


Nesvítí-li některá zářivka, pak je vadná.

Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M.

Pozor

Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům. Budete-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči.

Uložení potravin

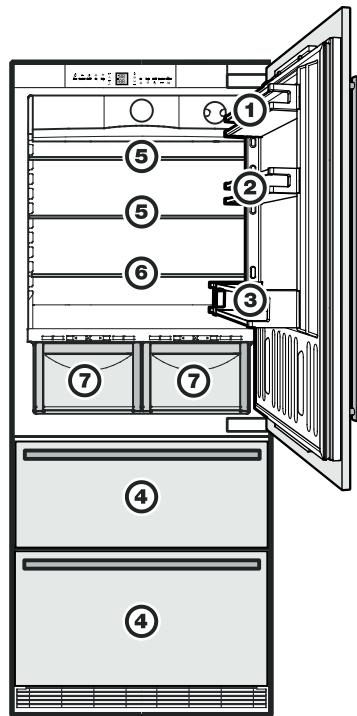

- (1) Máslo, sýry
- (2) Vejce
- (3) Láhev
- (4) Hluboce zmražené potraviny
- (5) Maso a uzeniny, mléčné výrobky
- (6) Pečivo, hotová jídla
- (7) Zelenina, ovoce, saláty (při nastavené vysoké vlhkosti vzduchu)
maso, salámy, mléčné výrobky (při nízko nastavené vlhkosti vzduchu)

Nastavení vlhkosti vzduchu popisuje odstavec **Část BioFresh**.

Upozornění


- Potraviny, které snadno přijímají nebo vydávají pachy nebo vůně, jakož i kapaliny, uchovávat vždy v uzavřených obalech nebo přikryté.
- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládat jen těsně uzavřené a nastojato.

Část BioFresh


Část BioFresh umožňuje uložit potraviny až na trojnásobně delší dobu ve srovnání s běžným chlazením.

Konstantní teplota, která je poněkud vyšší než 0 °C, a nastavitelná vlhkost vzduchu vytvářejí optimální skladovací podmínky pro nejrůznější potraviny.

Příhrádka BioFresh splňuje požadavky na chladicí skladovací příhrádku podle ČSN EN 62552:2021.

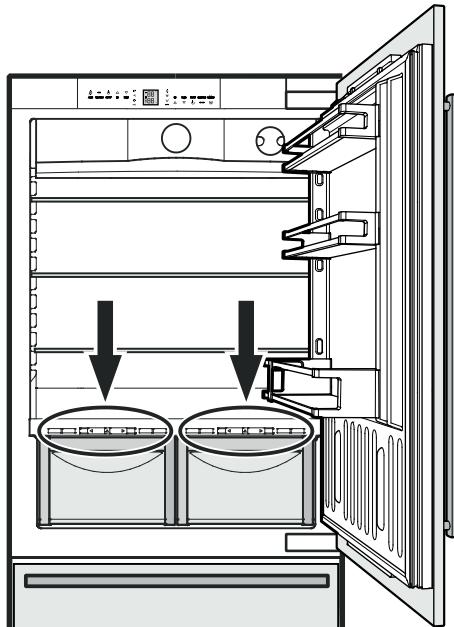

Nastavení vlhkosti

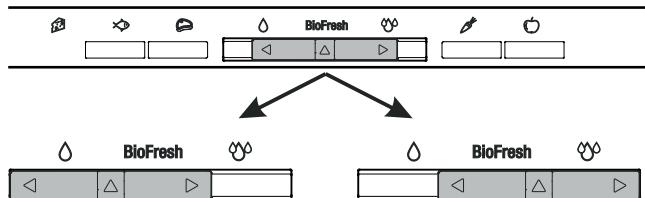

Suchý
Malý symbol vlhkosti - posuňte šoupátko doleva.

Vhodné pro suché a balené potraviny, jako např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny.

Vlhký
Vysoká relativní vlhkost max. 90 %, velký symbol vlhkosti - šoupátko posuňte zcela doprava.

Vhodné pro potraviny s vysokou vlastní vlhkostí uložené bez obalu, jako např. salát, zelenina, ovoce.

Upozornění

- Vlhkost vzduchu v zásuvce je závislá od obsahu vlhkosti vloženého zboží, jakož i od četnosti otevírání zásuvky.
- Stupeň čerstvosti a kvalita potravin jsou rozhodující pro jejich délku skladování.
- Nezabalené živočišné a rostlinné potraviny je třeba uložit odděleně a roztrídit do zásuvek. Pokud musí být z důvodu omezeného prostoru uloženy dohromady, musí být zabalené! Různé druhy masa se nesmějí dotýkat. Musí být vždy odděleny obalem. Tím zabrání jejich předčasnému znehodnocení přenosem mikroorganismů.
- Neukládat do části BioFresh: tvrdý sýr, brambory, zelenina citlivá na chlad, jako např. okurky, baklažán, avokado, nezralá rajčata, cukety, veškeré jižní ovoce citlivé na chlad, jako např. ananas, banán, grapefruit, meloun, mango, papája atd.

Popis mrazící části spotřebiče

Obě zásuvky se můžou použít ke zmražení potravin nebo pro skladování zmražených potravin.

Důležité

Ve spotřebiči musí být zasunuta nádoba spodní mrazicí zásuvky, aby byla zajištěna optimální spotřeba energie.

Zásobník ledových kostek ve vrchní mrazicí zásuvce je koncipován jen pro ledové kostky.


Bude-li potřebná celá vrchní zásuvka ke zmražení nebo skladování potravin, pak se dá zásobník na ledové kostky vyndat.

Důležité: výrobník ledových kostek nebude vyrábět žádné ledové kostky, když se vyndá zásobník na ledové kostky.

Zásobník na ledové kostky

Výrobník ledových kostek


Prostor ke zmražení a skladování

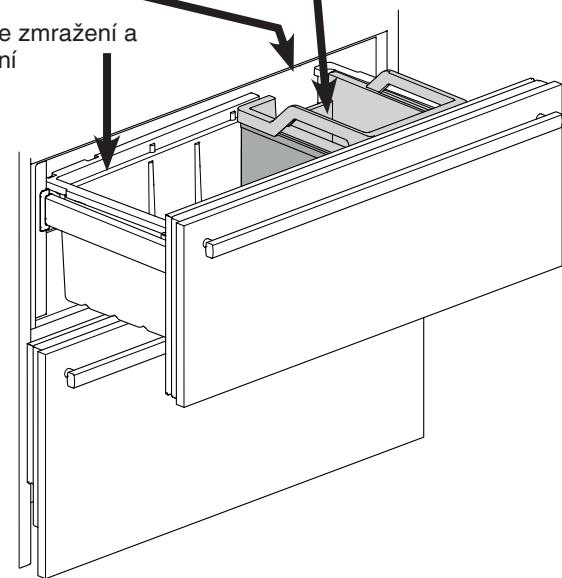

Mražení

Čerstvé potraviny by mely být co nejrychleji zmražené až do jádra a skladované zmražené potraviny by mělo mít patřičnou "rezervu chladu". To umožňuje zařízení Superfrost (rychlé mražení).

Během 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "**Mrazící výkon**".

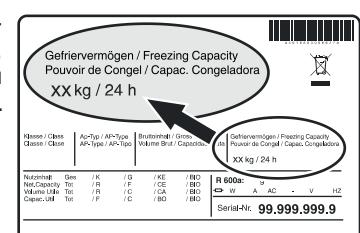

Zmražení pomocí SuperFrost

Krátké stiskněte symbol SuperFrost aby se rozsvítla LED 

- V případě mrazení malého množství zboží spusťte předem mrazení na cca 6 hodin a při mrazení maximálního množství (viz "Mrazící výkon" na typovém štítku) spusťte předem mrazení na cca 24 hodin.

- Poté vložte čerstvé potraviny.

- SuperFrost se vypne automaticky. Podle potřeby a vloženého množství a to nejdříve po 30 a nejpozději po 65 hodinách. Mrazení je ukončeno - **LED SuperFrost zhasne**.

Superfrost nemusíte zapínat

- při vkládání již zmražených produktů;
- při zmrzování asi 2 kg čerstvých potravin denně.

Poznámky k mražení

- Stejnородé zmražené zboží skladujte pohromadě.
- Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračovány následující množství v jednom balení: ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2,5 kg.
- Jako balící materiál jsou vhodné běžné sáčky do mrazničky, vícekrát použitelné nádoby z umělých hmot, kovů a hliníku.
- Nově zmrzované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrzenými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli vzájemnému přimrznutí.
- Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů.
- Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kysličník uhličitý nedávejte mrazit. Mohly by vybuchnout.
- K rozmražení vyjmíte vždy jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co možná nejdříve na hotové jídlo.

Mražené produkty můžete rozmrazovat:

- v teplovzdušných kamnech
- v mikrovlnné troubě
- při pokojové teplotě
- v chladničce; emisní chlad zmrzených potravin se využije ke chlazení potravin.

Výrobník ledových kostek


Bezpečnostní a výstražné pokyny

- Výrobník ledových kostek slouží pouze k výrobě ledových kostek pro potřeby domácnosti a smí se používat jen voda s odpovídající kvalitou.
- Všechny opravy, popř. zásahy do výrobníku ledových kostek smějí provádět jen služby zákazníkům výrobce nebo vyučení odborníci.
- První tři várky kostek ledu nejsou vhodné ke konzumaci, resp. nesmějí být použity. To platí pro první použití zařízení i pro použití po delším odstavení. Tím je zajištěno propláchnutí přívodu vody.
- **Výrobce neručí za škody, vzniklé vadným napojením vodního připojky.**
- Výrobník ledových kostek pracuje jen tehdy, bude-li chladící mrazící kombinace připojena k elektrické síti. Budou se vyrábět ledové kostky, když bude mrazící část spotřebiče v provozu.
- Výrobník ledových kostek může vyrábět ledové kostky jen tehdy, když bude zásuvka zcela uzavřena.

Odvzdušnění výrobníku ledových kostek

Aby se zaručila bezchybná funkce výrobníku ledových kostek, musí se přívod vody odvzdušnit.

- Stiskněte-li **symbol IceMaker** , rozsvítí se **LED Ice-Maker**.
 - Otevřete vrchní mrazící zásuvku.
 - Podříte tlačítko **ON/OFF** na tělese výrobníku ledových kostek ve stisknutém stavu na cca 3 sekundy. LED nad tlačítkem začne blikat.
 - Znovu stisknout krátce tlačítko. LED začne blikat rychleji.
 - Mrazící zásuvku okamžitě zavřít.
- Vstupní ventil vody se otevře na 25 vteřin a odčerpá všechn vzduch z přívodního systému vody.
- Poté se musí vyprázdnit miska na ledové kostky výrobníku ledových kostek. Viz odstavec **Aktivovaní nastavení o dovolené**.
- Nakonec zásobník na ledové kostky vyčistit. 



Zapnout výrobník ledových kostek

IceMaker

- Stisknete-li symbol **IceMaker**  , rozsvítí se LED **Ice-Maker** .

Po spuštění do provozu to může trvat až 24 hodin, než budou vyrobeny první ledové kostky.

Množství výroby ledových kostek souvisí s vnitřní teplotou mrazící části spotřebiče. Čím nižší je teplota, o to více ledových kostek bude vyrobeno v určité době.

Ledové kostky vypadávají z výrobníku do zásobníku na ledové kostky. Od určité výšky naplnění zásobníku se výroba ledových kostek automaticky zastaví.


Vypnout výrobník ledových kostek

Nebudou-li potřebné ledové kostky, pak se může výrobník ledových kostek vypnout nezávisle od mrazící části spotřebiče.

- Stiskněte symbol **IceMaker**  , a LED **IceMaker** zhasne .

Výrobník ledových kostek se dá zapnout a vypnout i tlačítkem **ON/OFF** na tělese výrobníku ledových kostek.


Stisknout tlačítko na cca 1 vteřinu.



Výrobník ledových kostek - nastavení o dovolené

V případě delší nepřítomnosti by se měla miska na ledové kostky vyprázdit.

Aktivováním nastavení o dovolené se otočí miska na ledové kostky výrobníku ledových kostek směrem dolu, takže nezůstane žádná voda v misce.

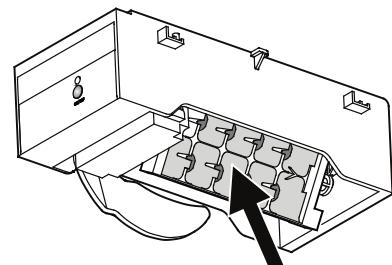

Mrazící zásuvka musí zůstat otevřená, aby mohl vyschnout povrch misky na ledové kostky ne nemohla se vytvářet plíseň a zápach.


Aktivování nastavení o dovolené

Vrchní mrazící zásuvka musí být uzavřena a zásobník ledových kostek musí být správně vsazen.




- Modus nastavení aktivujte stisknutím symbolu **SuperFrost** na 5 sekund.
- Tiskněte symbol **Down** pro mrazící část, dokud se neobjeví na displeji .

- Stiskněte symbol **SuperFrost**
-Displejukazuje



nebo
podle toho, je-li výrobník ledových kostek zapnut nebo vypnut.



- Stiskněte symbol **Down** mrazící části.
-Displejukazuje



- Stiskněte symbol **SuperFrost**
- Ukazatel bliká



Miska na ledové kostky se otočí směrem dolu.

Když se objeví na displeji teplota, pak je miska na ledové kostky otočená směrem dolu a výrobník ledových kostek je automaticky vypnutý.

Odmražení

Chladnička

Chladnička se odmražuje automaticky. Vznikající vlhkost je odvedena pomocí odtoku odtáte vody na zadní stranu přístroje. Tam se odtátá voda odpařuje pomocí tepla kompresoru.

Mraznička

NoFrost systém rozmrazuje přístroj automaticky. Vzniklá vlhkost se vysráží na výparníku, odtává a vypařuje se periodicky.

Čištění

Před čištěním zásadně vyřadit zařízení z provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vyšroubuje nebo vypněte předřazené pojistky.


- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čisticího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.

Nepracujte s parními čisticími přístroji - nebezpečí poranění nebo poškození zařízení!


- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větracích otvorů.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Při mytí typový štítek na vnitřní straně přístroje nepoškodit či neodstranit - je důležitý pro servis.

Očištění prachového filtru

- Otevřete spodní mrazící zásuvku a vyjměte větrací mřížku směrem dopředu. Mřížka je držená magnetem, takže není zapotřebí žádný nástroj.

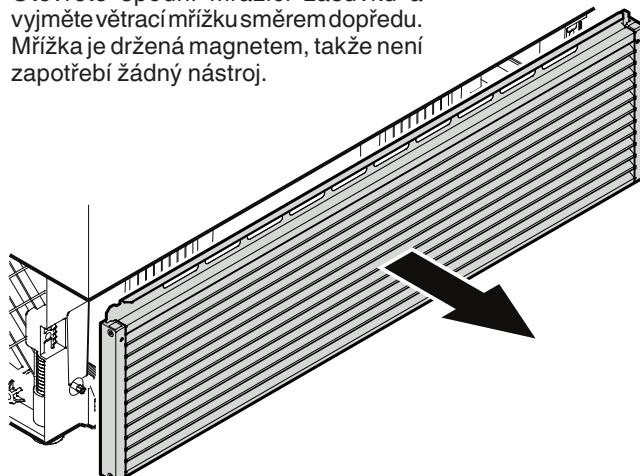


- Tlačítka na filtru stisknout dolu, filtr vyklopit směrem dopředu a vyndat ho.

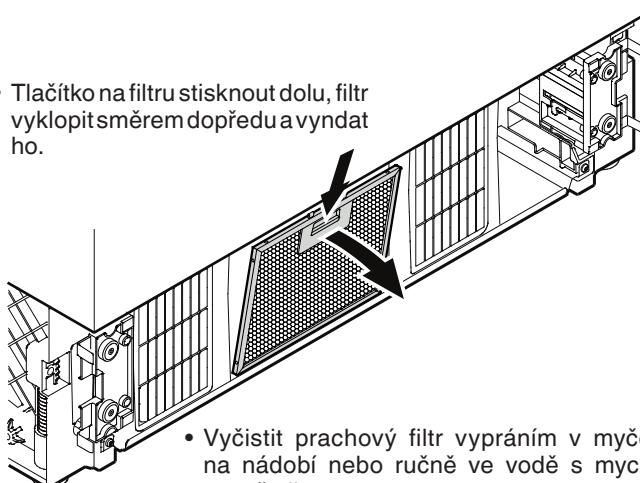

- Vyčistit prachový filtr vypráním v myčce na nádobí nebo ručně ve vodě s mycím prostředkem.
- Při montáži filtru provádějte jednotlivé úkony v opačném pořadí

- Větrací mřížku opět uvolněte.


Mřížka má svorníky na vnitřní straně. Tyto svorníky se musí vsadit do otvorů v držácích.

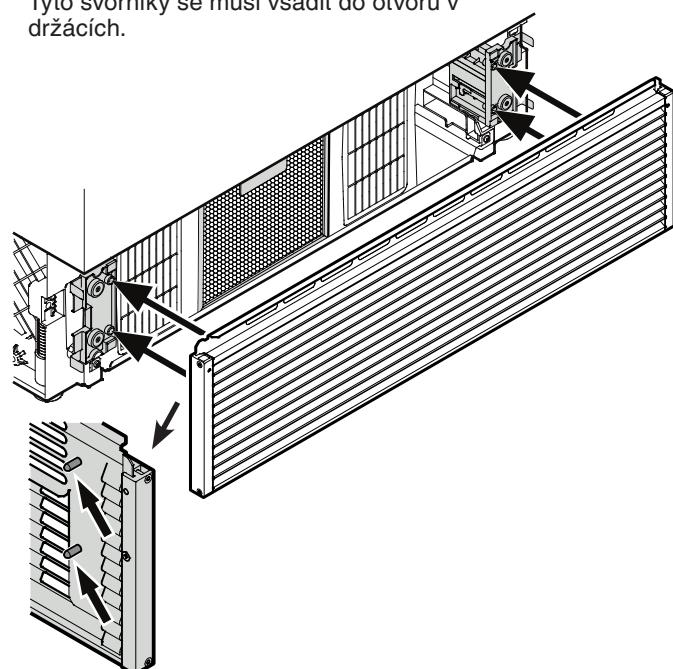

- Vymažte LED prachového filtru na displeji. Viz odstavec **Modus nastavení** = potvrzení očištění prachového filtru.


Vyndat nádoby mrazících zásuvek

- Otevřít dveře chladící části.
- Vytáhnout mrazící zásuvku.
- Nadzdvihněte nádobu zásuvky za pravý a levý roh (1).
- Nádobu zásuvky zasuňte dozadu (2).

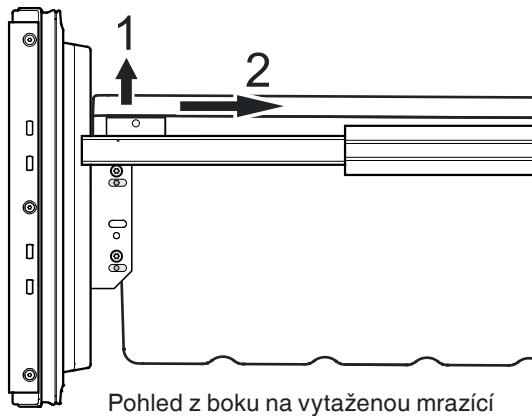

Pohled z boku na vytaženou mrazící zásuvku

- Nádobu zásuvky nastavte do šikmé polohy a vyndejte ji.

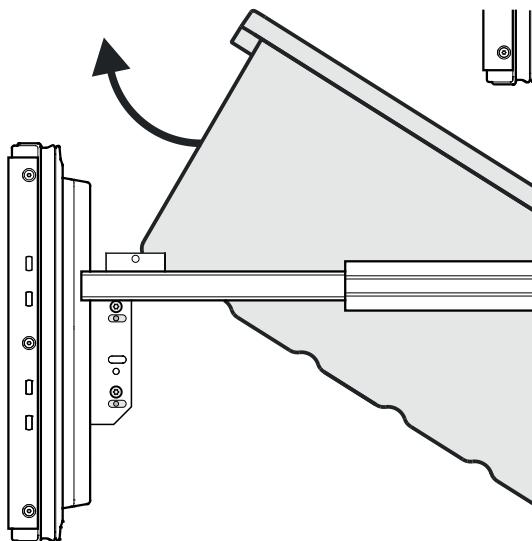

- Nádobu zásuvky znova vložte, přičemž jednotlivé úkony provádějte v opačném pořadí.

Porucha

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin:

• **Přístroj nepracuje:**

- zkонтrolujte, zda je přístroj zapnut,
- zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
- zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.

• **Hluk je příliš hlasitý**, zkонтrolujte, zda


- přístroj stojí pevně na podlaze,
- vedle stojícího nábytku nebo předmětu mohou od běžící chladničky přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukem prouďení v chladícím okruhu se nedá zabránit.

• **Teplota není dostatečně nízká**, zkонтrolujte

- nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
- zda eventuelně nebylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin.
- zda teplomér vložený do chladničky ukazuje správnou teplotu.
- Je v pořádku odvětrání?
- Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a porucha nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení (1), servisní číslo (2) a číslo přístroje (3) z typového štítku.

Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

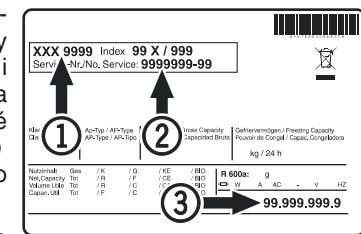

Vyřazení z provozu

Pokud má být přístroj na delší dobu vyřazen z provozu: přístroj vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky. Přístroj vycistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/30/EU a 2014/35/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

