

## RIALTO

### Verze

RIALTO nástěnný 55 cm H 82 800  
m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL

### Kolekce

Design+

### EAN kód

8034122343587



Fotografie je ilustrační.  
Nemusi odpovídat vybrané verzi.

### Funkce

**Nerezová ocel a úprava satin black**

**Elektronické ovládání**

**Okolní osvětlení LED**

**LED osvětlení**

**Top filtr, odnímatelný a omyvatelný**

### Možné příslušenství

#### KACL.815

Ochranné čisticí utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

#### KACL.798#41F

Motor 950m<sup>3</sup>/h

#### KACL.770#41F

#### KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem

### Technické funkce

#### Instalační typ

Nástěnný

#### Rozměry

55 cm

#### Povrchová úprava

Nerezová ocel s čenými saténovými boky

#### Typ ovládání

Elektronické ovládání

#### Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

#### Okolní osvětlení

2 LED pásky na zadní straně 2x2 W (5500 K)

#### Filtr

Kovový tukový filtr typ "TOP" - 2 pz

Kovový tukový filtr typ "TOP"

#### Uhlíkový filtr

Kulatý uhlíkový filtr - typ 6

#### Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 50 cm

Elektrická varná deska: 50 cm

### Obaly: hmotnost a objem

#### Hmotnost brutto

25.00 kg

#### Hmotnost netto

20.00 kg

#### Volume

0.39 m<sup>3</sup>

#### Velikost balení

Délka

1035 mm

Výška

740 mm

hloubka

510 mm

### Spotřeba a připojovací funkce

#### Maximální spotřeba

280 W

#### Aktuální

220-240V

#### Frekvence

50-60Hz

#### Typ zapojení

Shuko

### Technický list motoru

#### Maximální kapacita

720 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maximální hlučnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maximální tlak (Pa)



520 Pa

#### Maximální výkon motoru

228 W

#### Energetická třída

B



## RIALTO

### Verze

RIALTO nástěnný 55 cm H 82 800  
m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL

### Kolekce

Design+


### EAN kód

8034122343587

## Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591 Normalizovaná potrubí	280	370	480	720
Maximální tlak (Pa)	400	450	480	520
Výkon motoru (W)	134	156	180	228
Vývod vzduchu	150	150	150	150

## Kapacita / tlak

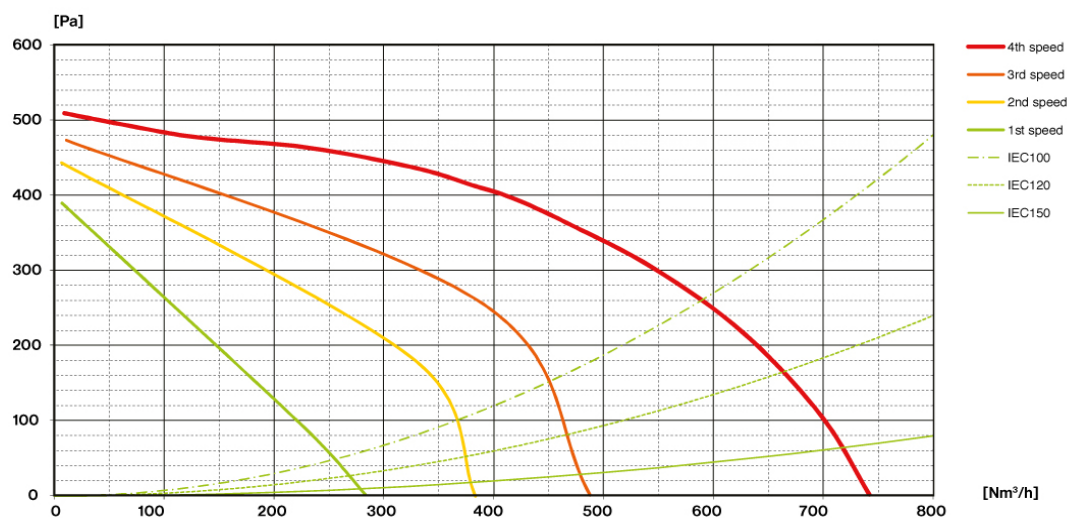

## RIALTO

### Verze

RIALTO nástěnný 55 cm H 82 800  
m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL


### Kolekce

Design+

### EAN kód

8034122343587

### Energetický štítek

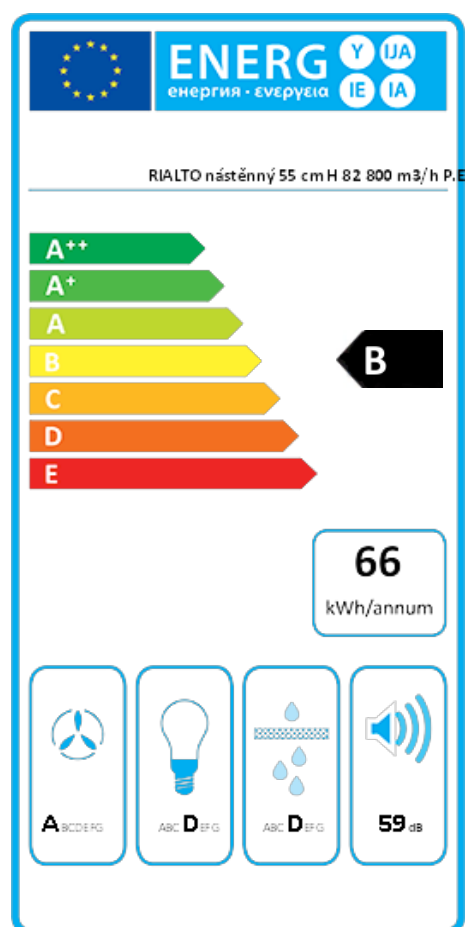

PF		
S	Falmec Spa	
M	RIALTO nástěnný 55 cm H 82 800 m <sup>3</sup> /h P.EL. 4VEL	
AEC	65,5	kWh/a
ECC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	720,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEl	59,8	
Qbep	417,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa