

Abbildung kann vom Original abweichen



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM
DUNSTABZUG

IN4-DA-2FZA+W

Das Kohlefilter-Set KFHDA1 (50834) passend
zum Kochfeld ist optional erhältlich

- Energieeffizienzklasse A+
- Slider Touch Control
- 2 Flexzonen
- Timer
- Kindersicherung
- UVP: 1489,00 €



TECHNISCHE DATEN

Geräteart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Bedienpanel	Slider Touch Control
Einbaubreite	90,00 cm
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	18,00 cm
Abmessung Flexzone links	20,00 x 37,00 cm
Abmessung Flexzone rechts	20,00 x 37,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	2000 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	2000 Watt
Leistung Flexzone links	3000 Watt

Leistung Flexzone rechts	3000 Watt
Maximale Leistung	7000 Watt
jährlicher Energieverbrauch	37,70 kWh/Jahr
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50-60 Hz
Abluftbetrieb	Ja
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	32,30
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,20
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	219 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	506 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	653 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	44 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	70 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,49 Watt
Anschlusswert	160 Watt

AUSSTATTUNG


Timer	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Booster Funktion	Ja
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	150,00 cm
automatische Topferkennung	Ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	87,50 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	50,10 cm
Einbautiefe Kochfeld inkl. Belüftungsabstand	23,00 cm
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	1x KFDA10
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Stop & Go Funktion	Ja
--------------------	----

LOGISTIK

Geräteabmessungen (H x B x T)	24,50 x 90,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen (H x B x T)	34,00 x 98,00 x 59,00 cm
Nettogewicht	25,60 kg
Bruttogewicht	30,00 kg
Containermenge 40HQ	280 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23420
EAN Nummer	4030608234206
UVP	1489,00 €

TECHNISCHE ZEICHNUNG

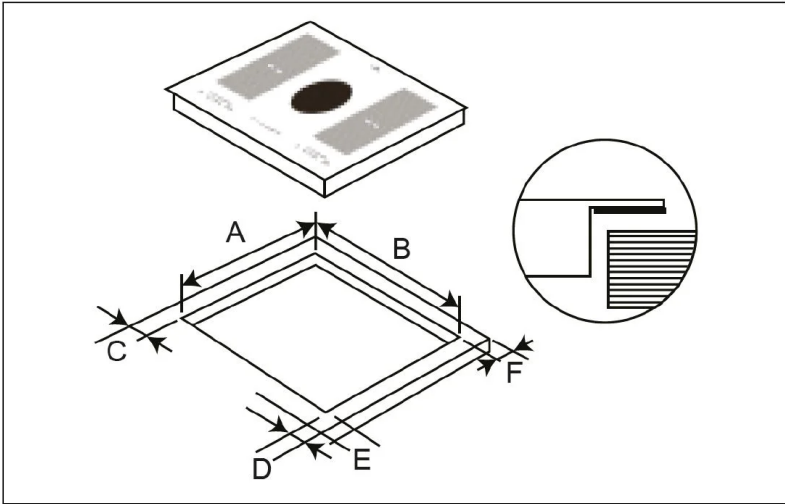

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
501	875	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50

