
KFAB84CR

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Leštěný
EAN kód	8017709361273
Šířka digestoře	75 cm
Estetika	Styl 50. let
Barva	Krémová
Povrchová úprava	Lesk
Logo	Applied

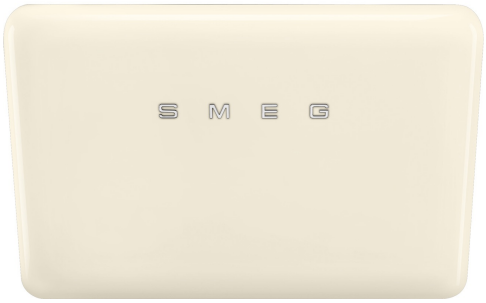

Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé	**Barva LED**	Bílá

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	BOOST
24 h funkce výměny vzduchu	24
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry

Počet světel	2	**Počet filtrů**	1
Typ osvětlení	LED	**Filtry proti mastnotě**	Nerezová ocel
Výkon osvětlení	1 W	**Indikátor výměny filtru**	Ano
Stmívací režim	Ano	**Ventilační otvor**	150 mm
Teplota barvy světla (K)	4000 K	**Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky**	650 mm
Rozsah teploty světla	2700 - 4000 K		
Maximální kapacita volného výstupu	712 m³/h		

Výkon motoru	137 W
Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	279	45
Rychlost 2	453	57
Rychlost 3	605	64
Intenzivní rychlost	682	65

Přiložené příslušenství



Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	47 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	A
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	30.1
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A
Účinnost osvětlení (LE)	51.0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A
Účinnost filtrování tuků (GFE)	65.2 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	284 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	620 m³/h
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	712 m³/h
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	45 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	64 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	65 dBA
Faktor prodloužení času (F)	0.9
Třída energetické účinnosti	51.1
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	336 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	443 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	137.3 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	3 W


Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	153 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické připojení

Typ baterie		**Kmitočet (Hz)**	50-60 Hz
Jmenovitý výkon elektrického připojení	282 W	**Power supply cable length**	1500 mm
Stávající	1 A	**Zástrčka**	Ne
Napětí	220-240 V		

Také k dispozici

Alternative colours availible	Matt white, Matt Black, Cream

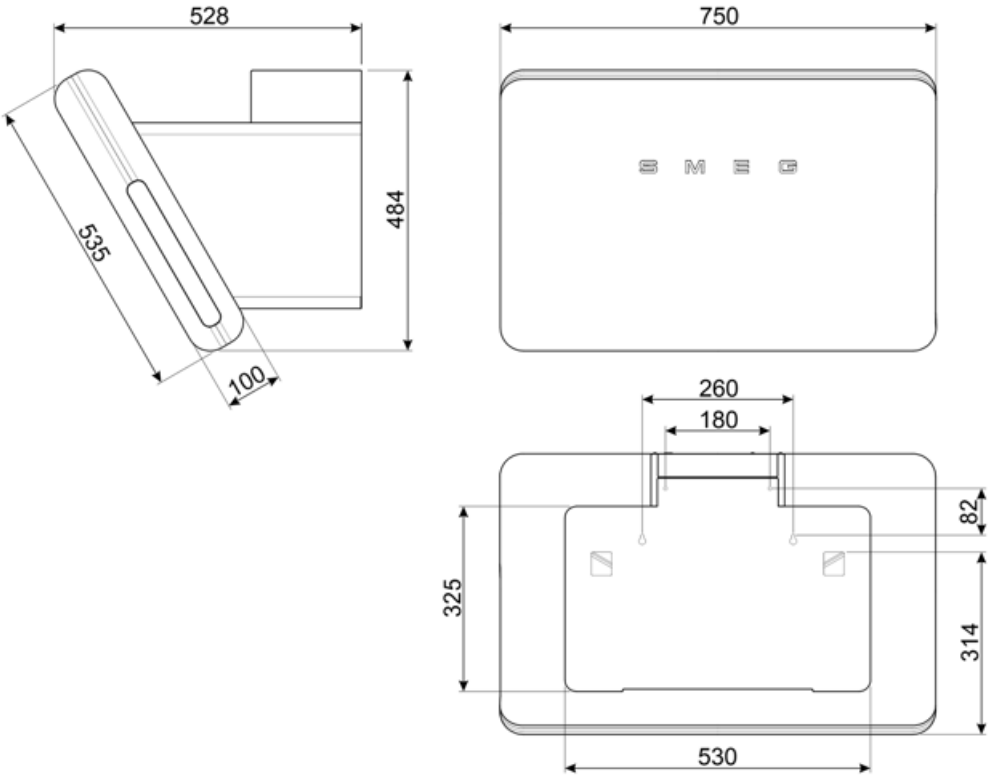

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)

KITCMFABCR2

Alternative products



KFAB84MW

Barva: Matná bílá



KFAB84MB

Barva: Černá



KFAB84BL

Barva: Černá



KFAB84ML

Barva: Moonlight

Symbols glossary



24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Spojení mezi varnou deskou a odsavačem



Laditelná bílá od teplé po studenou



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.



Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání



Stmívací světla



Systém V-Condense je systém, který zabraňuje odkapávání kondenzátu, který by se za určitých okolností při používání mohl objevit na digestoři.