Vestavná chladnička s mrazákem 700 NoFrost CoolAssist®

LNA7CE18S



Chytré chlazení, které se přizpůsobuje vašim potřebám. Mraznička bez námrazy
Chladnička s mrazničkou 700 No Frost AI CoolAssist se přizpůsobí vašemu dennímu režimu, ať ukládáte čerstvě nakoupené potraviny, nebo vyrazíte na dovolenou. Funkce No Frost brání tvorbě námrazy, takže nemusíte odmrazovat.

Specifikace a benefity



AI CoolAssist® – inteligentní chlazení, které se přizpůsobuje vašemu rytmu
AI CoolAssist® intuitivně přizpůsobuje nastavení chladničky vašemu dennímu režimu – ať ukládáte čerstvé potraviny, nebo se chystáte na dovolenou. AI CoolAssist® se učí vaše zvyky a optimalizuje teplotu chlazení. V době nižšího využití vám tak může ušetřit až 15 % spotřeby energie.*

* Interní test s reprezentativními modely při 25 °C, který porovnával zapnutou funkci AI CoolAssist s režimem Auto Vacation po 3 dnech nečinnosti a výchozí tovární nastavení. Skutečná úspora se může lišit v závislosti na modelu, okolní teplotě, způsobu používání a provozních podmínkách.



Beznámrazová technologie TwinTech® – udržuje potraviny vláčné a šťavnaté
Beznámrazová technologie TwinTech® využívá pokročilý dvojitý systém chlazení samostatně pro chladničku a mrazničku. Tato technologie zajišťuje, že mraznička zůstane bez námrazy při zachování optimální vlhkosti, což pomáhá chránit potraviny před vysycháním.



Chlazení celého prostoru. Každé sousto je plné chuti
Cirkulace vzduchu po celém obvodu zajišťuje proudění studeného vzduchu účinnými větracími otvory do všech koutů. Chlazení 360°, které je k dispozici v kovovém, skleněném nebo plastovém provedení, chrání suroviny před namrznutím o zadní stěnu a udržuje potraviny čerstvé.*

Design a materiály použité pro Cooling 360° se mohou lišit podle trhu a mohou zahrnovat kov, sklo nebo plast. Specifikace a materiály výrobku se mohou lišit v závislosti na regionu. Podrobnější informace získáte u místního prodejce.



Zvukový alarm dveří
Alarm dveří pomáhá předcházet plýtvání potravinami a energií tím, že vás upozorní, pokud dveře spotřebiče zůstanou příliš dlouho otevřené.



Průlomová unikátní chladnička s mrazničkou z recyklovaných plastů*
S hrdostí představujeme naši chladničku s mrazničkou s použitím vnitřního materiálu ze 70 % recyklovaného plastu. Plast z vyřazených chladniček se používá k výrobě nových chladniček, což pomáhá snižovat množství odpadu díky recyklaci materiálu.

* Vnitřní vložka rHIPS je vyrobena až ze 70 % z recyklovaného plastu, což představuje 13 % z celkového objemu plastů v chladničce.

- Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
- Čistá kapacita mrazáku : 62 (l)
- Čistá kapacita chladničky : 186 (l)
- Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
- Automatické odmrazování
- Funkce rychlého zmrazení
- Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
- Osvětlení chladničky: Luna – 1 Top
- Poličky chladničky: 3 plná šířka, Metallic Grey
- Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
- Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
- Šuplíky chladničky: , 1 Pull Out Drawer
- Šuplíky chladničky: , 1 Pull Out Drawer
- Speciální přihrádky chladničky: Metallic Grey
- Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 546 x 549
- Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Vestavná chladnička s mrazákem 700 NoFrost CoolAssist®

LNA7CE18S

Technická specifikace

Instalace	Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm)	1772x546x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	1780x560x550
Ovládání	Dotykové ovládání
Čistý objem chladničky/mrazničky (l)	186/62
Barva	Bílá
Osvětlení chladničky	Luna – 1 Top
Zavěšení dvířek	Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování	No Frost
Odmrazování mrazničky	Automatické
Odmrazování chladničky	Automatické
Počet termostatů	1
Délka přívodního kabelu (m)	2.4
Napájecí napětí (V)	220-240
Příkon (W)	120
EAN kód produktu	7333394135205
Klimatická třída	SN-N-ST
Objem prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami (lit.)	62.4
Třída energetické účinnosti	E
Celkový objem (lit.)	249
Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (°C)	-18
Akumulační doba - doba po kterou se při výpadku provozu udrží dostatečně nízká teplota aby nedošlo k tání (h)	10
Maximální teplota okolí, pro kterou je spotřebič vhodný (°C)	38
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) re 1pW	37
Emisní třída hluku šířeného vzduchem	C
Zmrazovací kapacita (kg/24h)	5
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	217

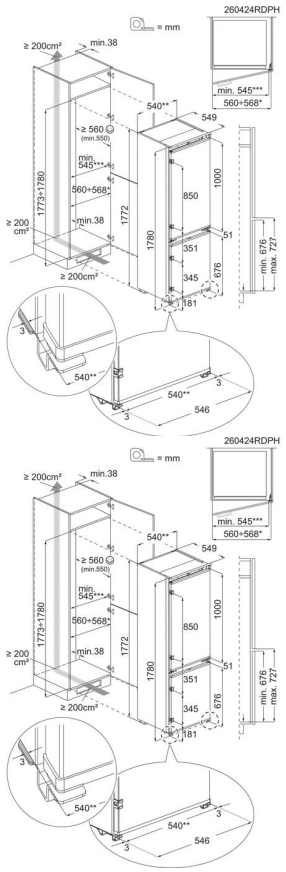

Vestavná chladnička s mrazákem 700 NoFrost CoolAssist®

LNA7CE18S

