


PX364L



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709252106

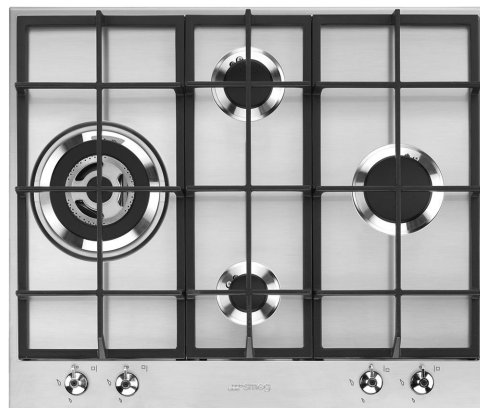

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Serie
Stojany na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Classica
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
New
Litina
Smeg Contemporary
Hliník
Ovládací knoflíky
Přední
4
Ocelový efekt
Černá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón 4
Počet plynových varných zón 4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry

UR

Levá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 1 W

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Připojení plynu


Druh plynu G20 zemní plyn

Včetně dalších plynových armatur Kónický

Gas connection Cylindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 9000 W

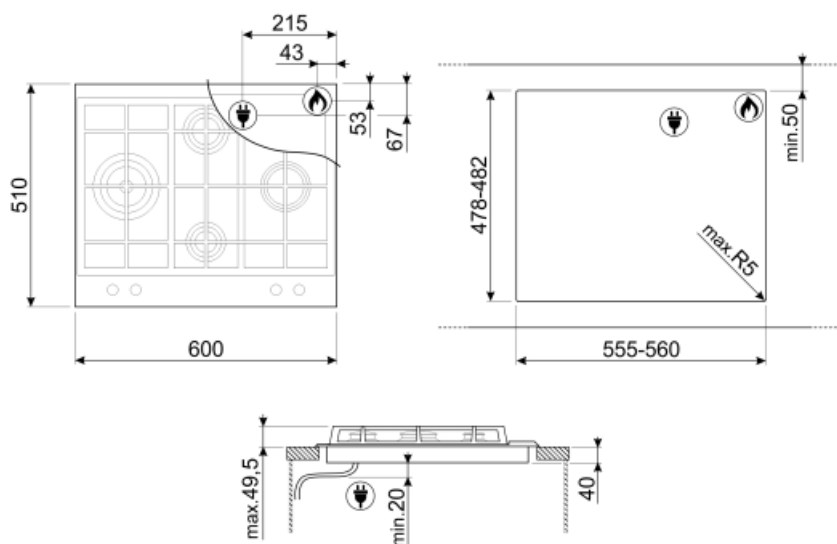

Not included accessories


6MP1PX3

Sada knoflíků na varnou desku – Linea



WOKGHU

Litínový stojan WOKU



GRW






Držák Wok



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi |  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |
|  | Ovládání knoflíky | | |