


SI2321D



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
30 cm
Elektřina
Indukce
8017709330644

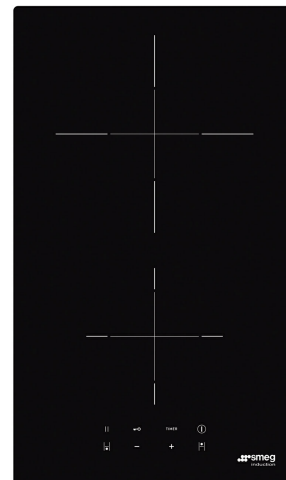

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládání
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva síťotisku

Universale
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Digi Touch
Červená
Přední
Síťotisk
Šedá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu
Celkový počet varných zón

2
2
Ano
9
2

Možnosti



Výřez pracovní desky	478-482x252-256 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Časovač ukončení vaření	2		
Minutka	1	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano	Rychlé spuštění	Ano

Technické parametry




Přední střední - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Zadní střední - Indukční – jediná - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano
detekce nádoby	Ano	Eco-Off	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	3600 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	16 A	Power supply cable length	120 cm
Napětí (V)	220-240 V	Terminal box	No
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Zástrčka	Ne

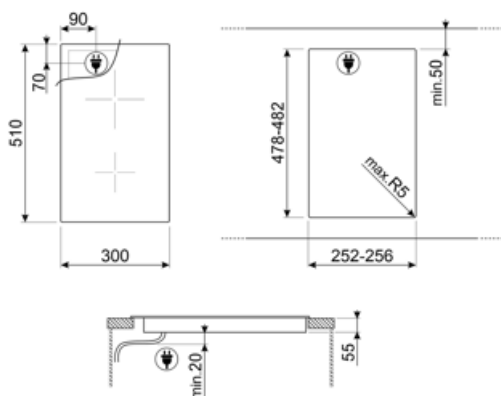

Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Dotykové ovládání		Eco-Off: Tato funkce úspory energie vypne zónu před zvukem časovače a využije zbytkové teplo v pánvi.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
	Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.