

# STL324BQL



Skupina výrobků  
Povrchová úprava  
Komerční šířka  
Komerční výška  
Instalace  
Kuchyňský panel  
Počet košů  
Motor  
EAN kód


Myčky na nádobí  
Stříbrná  
60 cm  
82 cm  
Plně integrovaná vestavěná  
Není součástí dodávky  
3, FlexiDuo s funkcí Easy Glide  
Inverter 2.0  
8017709307042

## Programy/funkce



<b>Počet programů</b>	12+2	<b>Automatický senzor 45 – 65</b>	Ano
<b>Teploty mytí</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Mix</b>	Ano
<b>Důkladně namoče vodou</b>	Ano	<b>Tichý (-2 dB)</b>	Ano
<b>Express 27"</b>	Ano	<b>Intenzita</b>	Ano
<b>Krystal</b>	Ano	<b>Samočistící</b>	Ano
<b>Full express – 60 minut</b>	Ano	<b>Hygiena 99,9 %</b>	Ano
<b>ECO</b>	Ano	<b>Delikátní</b>	Ano
<b>Green express</b>	Ano	<b>Podnosy</b>	Ano

## Možnosti



<b>Možnost Dry Assist+</b>	Ano	<b>Možnost speciálních programů</b>	Ano
<b>Možnost časovače zpoždění</b>	Až 24 hodin	<b>Možnost Clean&amp;Shine</b>	Ano
<b>Možnost 1/2 naplnění FlexiZone</b>	Ano		

## Košíky



<b>Barva koše</b>	Šedá	<b>Posuvná vodítka, extra kluznost</b>	Ano
<b>Barva komponentů koše</b>	Šedá		


<b>Rukojeť</b>	Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši	<b>Největší naložitelné nádobí v horním koši</b>	19,0 cm
<b>Horní koš</b>	S 3 skládacími stojany	<b>Spodní koš</b>	Se 4 skládacími stojany
<b>Skleněný držák</b>	Ano	<b>Spodní koš s vložkami proti odkapávání</b>	Ano
<b>Nastavení výšky horního koše</b>	Na třech úrovních (5 cm)	<b>Největší naložitelné nádobí ve spodním koši</b>	30,0 cm
		<b>Barevné vnitřní komponenty</b>	Modrá

## Technické parametry



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Maximální tvrdost vody</b>	100°FH;58°dH
<b>Depth (mm)</b>	545 mm	<b>Sušicí systém</b>	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
<b>Typ zobrazení</b>	LED displej	<b>Ochrana před parou</b>	Z plastu
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Materiál vany</b>	Nerezová ocel
<b>Ovládání</b>	Elektronické dotykové ovládání	<b>Filtr</b>	Nerezová ocel
<b>Displej</b>	Opožděný start, Ukazatel času programu, Ukazatel času do konce, Spotřeba	<b>Skruté topné těleso</b>	Ano
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Závěsy</b>	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
<b>Indikátor zapnutí/vypnutí</b>	Ano	<b>Min. a max. hmotnost čelního panelu</b>	2 – 11 kg
<b>Světelný indikátor soli</b>	Světlo	<b>Min. a max. výška soklu</b>	50 - 215 mm
<b>Indikátor leštidla</b>	Světlo	<b>Lze nainstalovat ve sloupci</b>	Ano
<b>Indikátor konce cyklu</b>	ActiveLight	<b>Seřiditelné nožičky</b>	7 cm, od 820 do 890 mm
<b>Mycí systém</b>	Planetarium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Třetí ostřikovací rameno</b>	Jednoduchý	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Změkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146
<b>Snímač zakalení Aquatest</b>	Ano	<b>Zadní nožičky nastavitelné zepředu</b>	Ano
<b>Systém ochrany před vytopením</b>	Celkový Aquastop	<b>Top cover</b>	In plastic
<b>Přívod vody</b>	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %		


## Výkon/energetický štítek – nař. 2019



<b>Energy Efficiency Class</b>	B	<b>Programme duration</b>	4:25 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	64 kWh	<b>Airborne acoustical noise emissions</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Rated capacity (ps)</b>	14	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>	B
<b>Water consumption [per cycle]</b>	9.0 litres	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	37.8

## Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V		

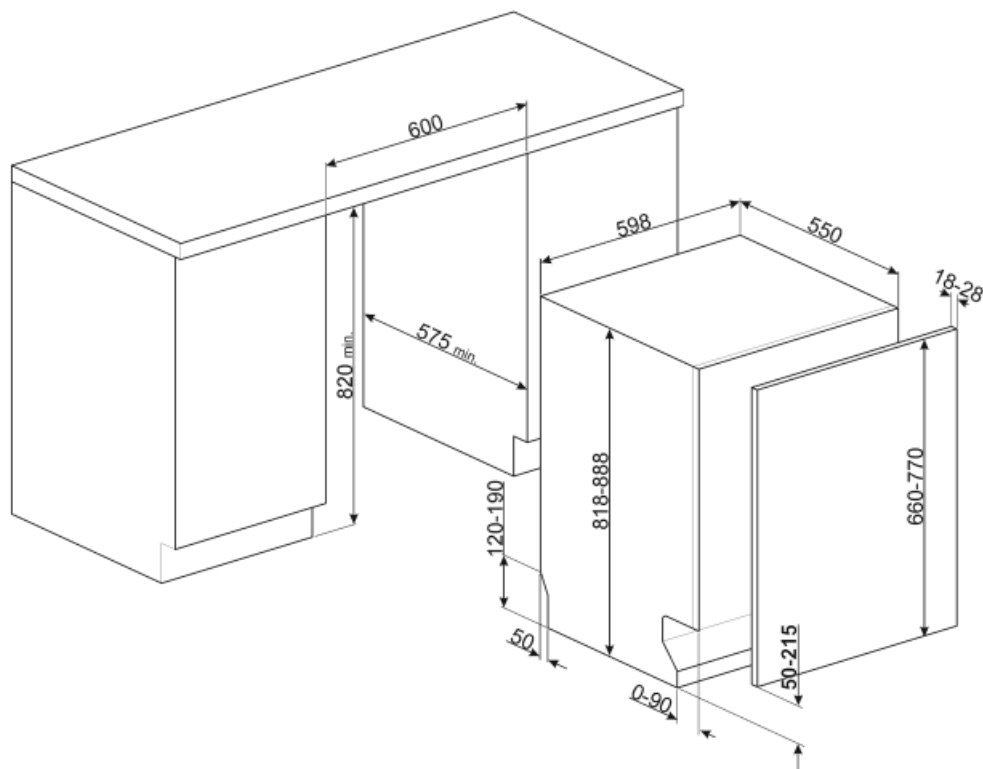


## Not included accessories



### KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



### KIT82CX




### KIT86PORTAN-1




### KITFLEXI



### KIT86PORTWH-1




### KIT86PORTX-1




### KITPL60X

Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.




### KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



### KITPLV2
















Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2














### KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

## Symbols glossary (TT)

	Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.		Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.
	Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	COMM_HEIGHT_82_72 dpi		Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.
	FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.		Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zesponu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.
	FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.		Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.
	Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.		PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi
	Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.		Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.
	Křehké: Mycí program Křehké je určen pro křehké nádobí, které není silně znečištěno.		Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.
	Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.		Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.
	Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.		Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.
	Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.		Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.
	Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.		Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.

-  GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.
-  ...
-  Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (
-  Možnost Clean&Shine: Pro dokonalé výsledky mytí přidává tato možnost do mycího cyklu další oplachování, což také dává nádobí vyšší lesk.
-  Třída energetické účinnosti B
-  Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci inverterového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.
-  Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádoby a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádoby se umyje a vysuší za 60 minut.
-  Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádoby, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit
-  Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.
-  Program Pečící plechy: pro intenzivní čištění plechů na pečení. Vložte plechy do spodního koše myčky nádobí.
-  HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.